3 PHASE TRANSFORMER

kVA: 2000/2667 60 Hz. TYPE: ONAN/ONAF

kV INS CLASS: 44 5.75 % IZ @ 85 °C TEMP. RISE: 65 °C

HV: 44000 DELTA HV kV BIL: 250 HV: AL

LV: 600Y/347 LV kV BIL: 30 LV: AL

SERIAL NO.: ZC065-1 P.O. NUMBER: 9647-1203 NON-PCB

BUILT TO STANDARD: CAN/CSA-C2-M91 DATE OF MANUFACTURE: JAN./1995

LOAD CAPACITY AT 0 DEG C AMBIENT: 2500 kVA

SEALED UNIT: OPERATING PRESSURE: POS: 48 kPa NEG: 45 kPa

WEIGHTS:

CORE & COILS: 2507 kg

TANK & FITTINGS: 1572 kg

OIL: 1966 kg 2300 l

TOTAL: 6045 kg

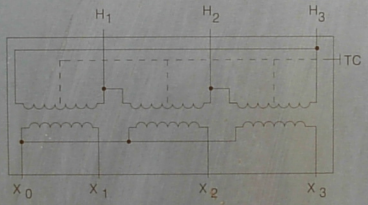





LV VOLTS	Amps	Amps
600Y	1924.4	2566.2
	ONAN	ONAF

POS	HV TAP Volts	Amps	Amps
A	46200	25.0	33.3
B	45100	25.6	34.1
C	44000	26.2	35.0
D	42900	26.2	35.0
E	41800	26.2	35.0

CARTE® International Inc.

WINNIPEG CANADA

BUILT TO CSA STANDARDS

REV-#0

115A34DANP